

Modell 32

STRUKTURMUSTERJACKE • Giro

Größe 38/40, 42/44 und 46/48

Die Angaben für Größe 42/44 stehen in Klammern vor, für Größe 46/48 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.

Material: Lana Grossa-Wolle „Giro“ (65% Schurwolle Merino extrafine, 20% Polyacryl, 8% Kaschmir, 7% Elité, LL = ca. 150 m/50 g): ca. 800 (850 – 900) g Auberginemeliert (Fb. 4); Stricknadeln Nr. 5 und 6, 1 Rundstricknadel Nr. 6, 60 cm lang, 1 Wollhäkelnadel Nr. 5, 1 stumpfe Straminnadel.

Rippen: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Kraus re: Hin- und Rück-R re str.

Strukturmuster: Nach Strickschrift str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R, li außen die Rück-R. In der Breite die R mit 2 M vor Pfeil a beginnen, den MS = 13 M zwischen Pfeil a und b fortl. str., mit der M nach Pfeil b enden. In der Höhe die 1. – 10. R fortl. str.

Halbpatentmuster: Über ungerade M-Zahl mit Knötchenrand str., dafür die 1. und letzte M jeder R stets re str. **1. R = Rück-R:** Rand-M, * 1 M re, 1 M mit 1 U li abh., ab * stets wdh., 1 M re, Rand-M. **2. R = Hin-R:** Rand-M, * 1 M li, M mit U re zus.-str., ab * stets wdh., 1 M li, Rand-M. In der Höhe die 1. und 2. R fortl. str.

M abnähen: In den beiden letzten R die re M str., die li M abh., dabei den Faden jeweils vor der M weiterführen. Dann mit der Straminnadel von vorn nach hinten bzw. von li nach re in die Rand-M einstechen. Wenn noch 1 re M folgt, gleichzeitig in beide M einstechen. Die M bzw. die 2 M von der Strick-Nd. gleiten lassen und den Faden fest anziehen. * Nun von li nach re bzw. von vorn nach hinten in die folg. li M einstechen, den Faden anziehen. Die M noch auf der li Nd. lassen. Von re nach li durch die letzte re, nicht mehr auf der Nd. liegende M und gleichzeitig durch die folg. re M einstechen und den Faden anziehen. Danach von re nach li noch einmal durch die li M stechen, den Faden anziehen. Dann die 2 M = 1 li und 1 re M von der Nd. gleiten lassen. Die Arbeitsweise ab * fortl. wdh.

Maschenproben: 21 M und 32 R Strukturmuster mit Nd. Nr. 6 = 10 x 10 cm; 18 M

und 42 R Halbpatentmuster mit Nd. Nr. 6 = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 107 (120 – 133) M mit Nd. Nr. 5 anschlagen. Für die Blende 1 cm = 3 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 6 im Strukturmuster weiterarb. = 8 (9 – 10) MS in der Breite. Nach 46 cm = 148 R ab Blendenende beids. für die Armausschnitte 10 (12 – 14) M abk. = 87 (96 – 105) M. In 20 (21 – 22) cm = 64 (68 – 70) R Armausschnitthöhe beids. für die Schulterschrägungen 4 (8 – 8) M abk., dann in jeder 2. R noch 5x je 5 (5 – 6) M abk. Gleichzeitig mit der 4. Schulterabnahme für den runden Halsausschnitt die mittl. 9 (10 – 9) M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 2x je 5 M abk. Damit sind die M der einen Seite aufgebraucht. Die andere Seite gegengleich beenden.


Linkes Vorderteil: 58 (65 – 72) M mit Nd. Nr. 5 anschlagen. Für die Blende 1 cm = 3 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 6 im Strukturmuster wie folgt weiterarb.: 2 M vor Pfeil a, 4 (4 – 5) MS = 52 (52 – 65) M, 3 (10 – 4) M ab Pfeil a, Rand-M. Nach 39 (40 – 41) cm = 126 (130 – 132) R ab Blendenende am li Rand für die Ausschnittschrägung 1 M abk., dann in jeder 4. R 11(12–12)x je 1 M und in jeder 6. R noch 7x je 1 M abk. Dazwischen den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen. Die Schulter am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil schrägen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: 48 M mit Nd. Nr. 5 anschlagen. Für die Blende 1 cm = 3 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 6 im Strukturmuster wie folgt weiterarb.: Rand-M, 4 M vor Pfeil b, 3 MS = 39 M, 3 M ab Pfeil a, Rand-M. Für die Schrägungen beids. in der 9. (9. – 5.) R ab Blendenende 1 M zun., dann in jeder 8. R 9(3-0)x je 1 M und in jeder 6. R noch 9(17–22)x je 1 M zun. = 86 (90 – 94) M. Die Zunahmen beids. im Strukturmuster folgerichtig ergänzen. Nach 43 cm = 138 R ab Blendenende beids. 1 Markierung anbringen und gerade weiterstr. Nach 5 (6 – 7) cm = 16 (20 – 22) R ab Markierung die M abk.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Mit der Rundnd. aus den

senkrechten Vorderteilrändern je 86 (88 – 90) M auffassen. Für die Blenden je 2 cm = 7 R kraus re str. Dann die M locker abk. Nähte schließen, Ärmelnähte nur bis zu den Markierungen. Mit der Rundnd. aus dem gesamten Ausschnitttrand bis zum Beginn der Kraus-re-Blenden von der Innenseite her 177 M auffassen. Für den Kragen im Halbpatentmuster str. In 15 cm Kragenhöhe die M wie beschrieben abnähen. Den Kragen ab Ansatz beids. über je 2 cm an den Blendenschmalseiten annähen. Dann senkrechte Vorderteilblenden und restl. Kragenschmalseiten mit je 1 R Kettm überhäkeln. Ärmel einsetzen. Für den Bindegürtel 13 M mit Nd. Nr. 5 anschlagen. Rippen str. In ca. 1,50 (1,60 – 1,70) m Länge die M locker abk., wie sie erscheinen.

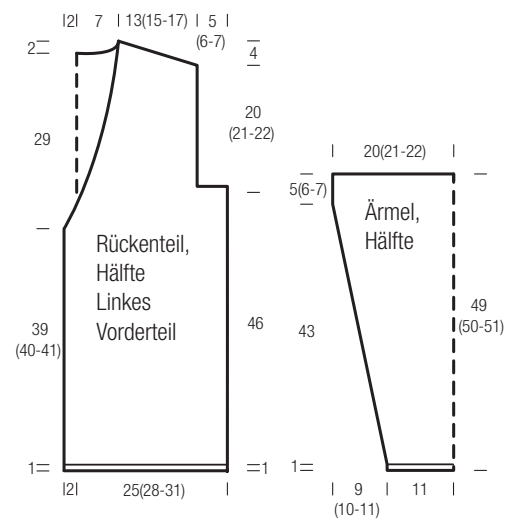

Zeichenerklärung:

- ☒ = Rand-M
- = 1 M glatt re: Hin-R re, Rück-R li
- ◼ = 1 M glatt li: Hin-R li, Rück-R re

Strickschrift

